



SICHER DURCH DIE NACHT...

# ACRYLLACK

ColuxGlow Acryllack auf Lösemittelbasis für Innen und Außen

## WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow Acryllack für Objekte aus Metall, Holz und Beton in Nachleuchtfarbe Gelbgrün oder Blau leuchtend.

## KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Acryllack für alkalischen Flächen aus Beton, Estrich und Faserzement im Innenbereich direkt anwenden z.B. für den Fußboden. Metall und Kunststoffe erfordern einen Primer. Bei Gebrauchsgegenständen wird eine Überlackierung für die Kratzfestigkeit mit Wasserlack empfohlen.

## ANWENDUNG

■ Der Untergrund muss trocken und frei von losen Bestandteilen sein. Fett, Öl und Farbrückstände vom Untergrund entfernen.

Stark saugende oder dunkelfarbener Untergrund sollte mit Weiß Lack vorgrundiert werden. Dazu **kein** Alkydharzlack verwenden!

■ Der Lack kann mit Nitro-Universalverdünnung verdünnt werden. Pinsel und Werkzeug können auch mit Ethanol (Spiritus) gereinigt. Eine ausgehärtete Lackierung ist mit Aceton ablösbar.

■ ( ) **Version für Pinsel/Rolle:** Mit dem Lackpinsel auftragen oder Mohair-Rolle. Der Film trocknet blasenfrei aus. Keine Tropfzeit.


■ ( ) **Version für Sprühtechnik:** Zur Verarbeitung mit der Lackierpistole den Lack **3:1** mit Nitro-Universalverdünnung verdünnen. Der Lack besitzt einen hohen Festkörperanteil und daher empfehlen wir einen möglichst großen Düsendurchmesser.

## HINWEIS

Enthält :Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, Methylmethacrylat  
**ACHTUNG, brennbar, darf nicht ins Grundwasser gelangen.**

## SPEZIFIKATION

<b>FUNKTION</b>	Lösemittel Dekorlack	
<b>FARBTON</b>	gelbgrün bzw. blau nachleuchtend	
<b>DICHTE</b>	1,45 g/l	
<b>SCHICHT</b>	50 my getrockneter Film	
<b>VERBRAUCH</b>	2 qm / Liter je nach Anwendung	
<b>ANWENDUNG</b>	Verdünnbar mit Nitroverdünner, wieder anlösbar mit Aceton	
<b>SPRITZBAR</b>	Versionen zum Streichen und Sprühen	
<b>VERARBEITUNG</b>	VOC Grenzwert: Anh.II A (i), Lb (2010):. max. 500 g/l. VOC-Gehalt: <500 g/l	
<b>TROCKENZEIT</b>	<b>STAUBTROCKEN</b>	12 Stunden
	<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	48 Stunden
	<b>WASSERFEST</b>	48 Stunden
<b>VERPACKUNG</b>	Dosen 125 ml und 250 ml	
<b>LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT</b>	Mehr als 1 Jahr haltbar. Bodensatz aufrühren!	
<b>UNTERGRUND</b>	Weiß vorgestrichen	

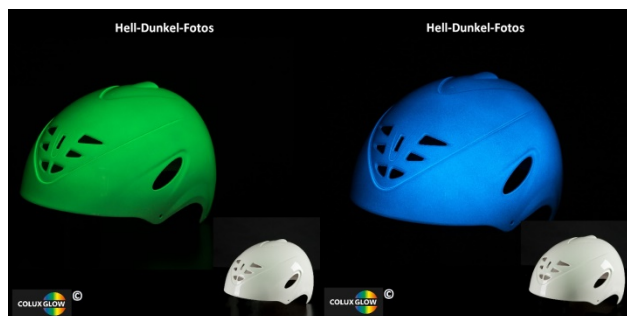

- AUF LÖSEMITTELBASIS
- FÜR DEKORATIVE ANSTRICHE UND LACKIERUNGEN
- FÜR VERTIKALE ANSTRICHE BZW. SPRÜHTECHNIK



Colux GmbH  
Im Kirchgarten 11  
D-67150 Niederkirchen  
Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 2/2020