



SICHER DURCH DIE NACHT...

# GUMMIFARBE BODENBESCHICHTUNG

*ColuxGlow selbstleuchtendes NR-Gummi auf wässriger Basis.*

## WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

Zur Beschichtung von elastischen Fußböden und Sportböden aus gummiartigen Belag z.B. EPDM, SBR, sowie Naturböden z.B. Parkett, Kork, Lenoleum oder textile Teppichbeläge

## KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Gimmifarbe ist ein wasserbasiertes Naturkautschuk mit einem hohen Anteil an Nachleucht pigmenten die Lichtenergie speichern und über Zeit wieder abgeben. Die obligatorische weiße Grundierung dient als Haftvermittler und verstärkt die Leuchtwirkung.

## ANWENDUNG


- Keine besondere Vorbehandlung des Untergrunds – anwendbar auf allen elastischen Bodenflächen. Kann gegenüber Metallen korrosiv wirken!
- Nach dem Antrocknen das verwendete Abklebeband entfernen um eine saubere Abrißkante zu erzielen.
- **In Zwei Schichten anwenden: 1. Weiß 2. Nachleuchtfarbe**
- Verarbeitung mit dem Lackpinsel oder Silikonrakel
- Farbe vor Gebrauch aufrühren. Ist mit Wasser verdünnbar.
- TIPP: Keine saugende Pinsel oder Farbrolle verwenden!
- Werkzeuge und Pinsel können mit einem klassischen Haushalts-Soda-Reiniger gereinigt werden solange die Farbe flüssig ist. Nachdem die Farbe ausgehärtet ist kann das Gummi von der Oberfläche mechanisch entfernt werden.

## HINWEIS

Farbdose mit flüssiger Farbe darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Farbe darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## SPEZIFIKATION

<b>FUNKTION</b>	rutschfeste Leuchtmarkierung für elastische Böden	
<b>FARBTON</b>	gelbgrün nachleuchtend sowie weiße Grundierung	
<b>DICHTE</b>	1,2 g/l	
<b>SCHICHT</b>	250-500 my getrockneter Film	
<b>VERBRAUCH</b>	1-2 qm / Liter je nach Anwendung	
<b>ANWENDUNG</b>	wasserverdünnbar 10 %	
<b>SPRITZBAR</b>	Version zum Streichen	
<b>VERARBEITUNG</b>	10-25 Grad C	
<b>TROCKENZEIT</b>	<b>STAUBTROCKEN</b>	2 Stunden
	<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	1 Stunde
	<b>WASSERFEST</b>	8 Stunden
<b>VERPACKUNG</b>	Dosen 375 ml und 1 Liter	
<b>LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT</b>	Anstrichfarbe innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen - ggf. Bodensatz aufrühren! Anbruchgebinde 6 Monate.	

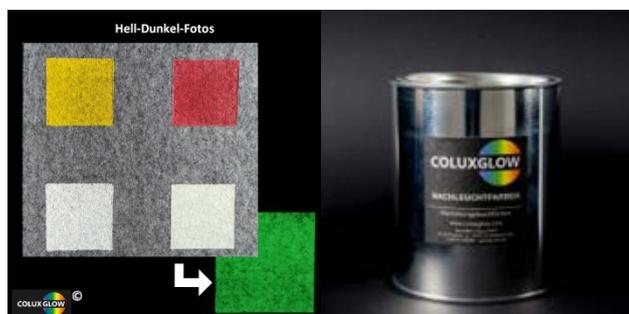

- NATURGUMMI AUF WASSERBASIS
- FÜR ELASTISCHEN UNTERGRUND Z.B. SPORTBÖDEN, PARKETT
- RUTSCHFESTE EIGENSCHAFT



Colux GmbH  
 Im Kirchgarten 11  
 D-67150 Niederkirchen  
 Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 07/2020