



SICHER DURCH DIE NACHT...

# BODENFARBE PUR GELB

ColuxGlow 1K PUR Bodenfarbe für Innen auf Lösemittelbasis

## WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow PUR GELB Bodenfarbe (1-K-Polyurethan Beschichtung) - in Gelb mit grünelber Leuchtfarbe und dazu passend eine weiße Grundierung.

## KURZBESCHREIBUNG


ColuxGlow High-solid lösemittelhaltige Bodenfarbe für Anstrichfarbe in belüfteten Innenraum z.B. Werkstatt und Garage zur Verarbeitung mit Pinsel oder zum Beschichten für mineralischen Untergrund, Beton, Holz, Metall und GFK.

## ANWENDUNG

- Der Untergrund muss trocken und frei von losen Bestandteilen sein. Fett, Öl und Farbrückstände vom Untergrund entfernen. Nicht auf feuchten Beton anwenden. Feuchtigkeit vom Untergrund kann zur Blasenbildung führen.
- Eine weiße Grundierung verstärkt die Leuchtwirkung. Eine weiße Untergrundfarbe ist im Sortiment enthalten. Pigmente zu vermeiden.
- Mit dem Lackpinsel (Kunststoffborsten) oder im Gießverfahren auftragen. Der Film trocknet blasenfrei aus. Keine Tropfzeit.
- **Wichtig:** Dieses PUR ist ein Reaktionsharz und härtet durch die Feuchtigkeit in der Luft. Auf keinen Fall mit Hitze trocknen!
- **TIPP:** Mit Klebeband abkleben und bereits kurz nach dem Anstrich entfernen, damit sich keine Kanten bilden und keine Abrisse des Films entstehen können.

## HINWEIS

Enthält :aliphatisches Polyisocyanat, IPDI,1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate, Symbol: ACHTUNG + Flamme Achtung Kennzeichnung VOC-Gehalt: (EU-Verordnung 2004/42) Grenzwert 500 g/l (2010,II,j/lb): Produkt enthält im Verarbeitungszustand < 500 g/l VOC.

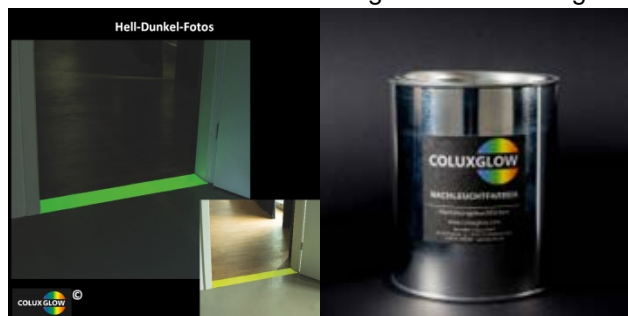

## SPEZIFIKATION

<b>FUNKTION</b>	Sicherheitsmarkierung Innenbereich	
<b>FARBTON</b>	Gelb in gelbgrün nachleuchtend	
<b>DICHTE</b>	1,35 g/l	
<b>SCHICHT</b>	400 my getrockneter Film	
<b>VERBRAUCH</b>	1 qm / 750 ml	
<b>ANWENDUNG</b>	Verdünnbar mit Universalsverdünner mit Xylolanteil	
<b>SPRITZBAR</b>	Verstreichen und Rakeln	
<b>VERARBEITUNG</b>	Frischluftzufuhr - nicht bei Frost	
<b>TROCKENZEIT</b>	<b>STAUBTROCKEN</b>	4 Stunden
	<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	1 Stunde
	<b>BEGEHBAR</b>	24 Stunden
<b>VERPACKUNG</b>	Dosen 375 ml und 750 Liter	
<b>LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT</b>	Anbruch Menge im Blechgebinde dicht verschließen – dann jedoch nur kurz lagerfähig. - Bodensatz aufrühren!	
<b>UNTERGRUND</b>	Weiß vorgestrichen	

- AUF LÖSEMITTELBASIS GELB EINGEFÄRBT FÜR INNEN
- FÜR *PROFESSIONELLEN* EINSATZ ZUR FLUCHTWEGMARKIERUNG
- FÜR TREPPEN UND PARKHAUSMARKIERUNGEN.



Colux GmbH  
Im Kirchgarten 11  
D-67150 Niederkirchen  
Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.