



SICHER DURCH DIE NACHT...

BODENFARBE AUSSEN

ColuxGlow 1K PUR Bodenfarbe auf Lösemittelbasis

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow PUR Bodenfarbe (1-K-Polyurethan Beschichtung) - in Mintgrün mit gelbgrüner Leuchtfarbe bzw. farblos in blauer Leuchtfarbe die im Dunkeln nachleuchten und dazu passend eine weiße Grundierung.

KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow High-solid lösemittelhaltige Bodenfarbe, licht- und wetterbeständige Anstrichfarbe zur Verarbeitung mit Pinsel oder zum Beschichten für mineralischen Untergrund, Beton, Holz, Metall und GFK.

ANWENDUNG


- Der Untergrund muss trocken und frei von losen Bestandteilen sein. Fett, Öl und Farbrückstände vom Untergrund entfernen. Nicht auf feuchten Beton anwenden. Feuchtigkeit vom Untergrund kann zur Blasenbildung führen.
- Eine weiße Grundierung verstärkt die Leuchtwirkung. Eine weiße Untergrundfarbe ist im Sortiment enthalten. Pigmente zu vermeiden.
- Mit dem Lackpinsel (Kunststoffborsten) oder im Gießverfahren auftragen. Der Film trocknet blasenfrei aus. Keine Tropfzeit.
- **Wichtig:** Dieses PUR ist ein Reaktionsharz und härtet durch die Feuchtigkeit in der Luft. Auf keinen Fall mit Hitze trocknen!
- **TIPP:** Mit Klebeband abkleben und bereits kurz nach dem Anstrich entfernen, damit sich keine Kanten bilden und keine Abrisse des Films entstehen können. Besser verstreichbar mit Zugabe von Universalverdünner.

HINWEIS

Enthält :aliphatisches Polyisocyanat, IPDI,1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate, Symbol: ACHTUNG + Flamme Achtung Kennzeichnung VOC-Gehalt: (EU-Verordnung 2004/42) Grenzwert 500 g/l (2010,II,j/lb): Produkt enthält im Verarbeitungszustand < 500 g/l VOC.

SPEZIFIKATION

FUNKTION	Sicherheitsmarkierung	
FARBTON	gelbgrün bzw. blau nachleuchtend	
DICHTE	1,35 g/l	
SCHICHT	400 my getrockneter Film	
VERBRAUCH	1 qm / 750 ml	
ANWENDUNG	Verdünnbar mit Universalverdünner für eine bessere Verstreichbarkeit	
SPRITZBAR	Verstreichen und Rakeln	
VERARBEITUNG	Frischlufzufuhr - nicht bei Frost	
TROCKENZEIT	STAUBTROCKEN	4 Stunden
	ÜBERSTREICHBAR	1 Stunde
	BEGEHBAR	24 Stunden
VERPACKUNG	Dosen 375 ml und 750 ml	
LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT	Anbruch Menge im Blechgebinde dicht verschließen – dann jedoch nur kurz lagerfähig. - Bodensatz aufrühren!	
UNTERGRUND	Weiß vorgestrichen	

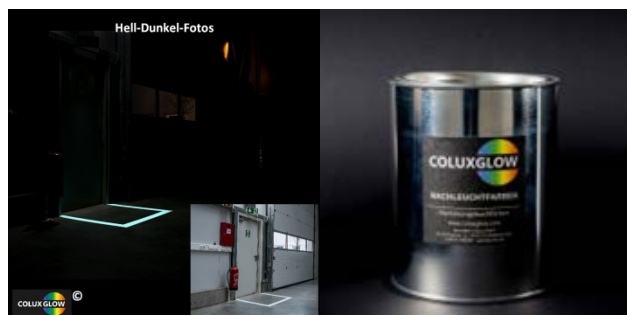

- AUF LÖSEMITTELBASIS
- FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ ZUR FLUCHTWEGMARKIERUNG
- FÜR TREPPEN UND PARKHAUSMARKIERUNGEN.



Colux GmbH
Im Kirchgarten 11
D-67150 Niederkirchen
Tel. +49 6326 980094 glow@colux.de www.coluxglow.com

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 2/2020