



SICHER DURCH DIE NACHT...

# AIRBRUSHFARBE

ColuxGlow selbstleuchtende Sprühleuchtfarbe auf wässriger Acrylatbasis

## WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow wasserbasierte Airbrushfarbe zum Sprühen mit der Lackierpistole für glatten und saugenden Untergrund. Optimiert für 0,3 Düse zum Lackieren von Folien, Platten und Gewebe aus Acryl, PVC, PET, PA und Glas

## KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Airbrushfarbe haftet nicht auf reinem PE, PP und Aluminium. Diese Farbe ist lufttrocknend und ist nach dem Trocknen wasserfest und chemikalienbeständig und somit auch überlackierbar mit Lösemittellack.

## ANWENDUNG


- Es ist ratsam die Sprühfarbe vor dem Benutzen aufzuschütteln. Die Düse sollte am besten eine Größe von 0,5 mm haben. Die Becherpistole oder Saugrohrpistolen mit Druckeinstellung von ca. 2 bar einstellen.
- Die Farbe ist sprühfertig. Ein eventuelles Verdünnen ist durch Zugabe eines **speziellen Verdünners** möglich. Der ColuxGlow Verdüner ist ein angedicktes Feuchthaltemittel! **Nicht** mit Wasser verdünnen. Wasser trennt die Pigmente aus dem System.
- Frische Farbreste in der Spritzpistole lassen sich problemlos mit Wasser oder Spiritus und handelsüblichen Airbrush-Reiniger entfernen. Getrocknete Rückstände können am trockenen Werkzeug mit Aceton oder Ethylacetat kurz abgelöst und durch gründliches Nachspülen mit Wasser entfernt werden.
- Keine sauren Reiniger in die flüssige Farbe zugeben, weil es zu einer Sauer-Base-Reaktion und Aushärtung im Werkzeug kommen kann.

## HINWEIS

Gebinde vor Frost schützen!

## SPEZIFIKATION

<b>FUNKTION</b>	Aribrush und Becherpistole	
<b>FARBTON</b>	transparent gelbgrün bzw. blau leuchtend	
<b>DICHTE</b>	1,3 g/l	
<b>SCHICHT</b>	30 my getrockneter Film	
<b>VERBRAUCH</b>	10 qm / Liter mehrschichtig	
<b>ANWENDUNG</b>	verdünnbar mit Coluxglow Verdüner	
<b>SPRITZBAR</b>	zum Sprühen ab 0,3 Düse	
<b>VERARBEITUNG</b>	10-25 Grad C	
<b>TROCKENZEIT</b>	<b>STAUBTROCKEN</b>	2 Stunden
	<b>Überlackierbar</b>	12 Stunden
	<b>WASSERFEST</b>	24 Stunden
<b>VERPACKUNG</b>	Flasche 250 ml	
<b>LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT</b>	1 Jahre Lagerbeständig, vor Frost schützen, vor Gebrauch aufschütteln	

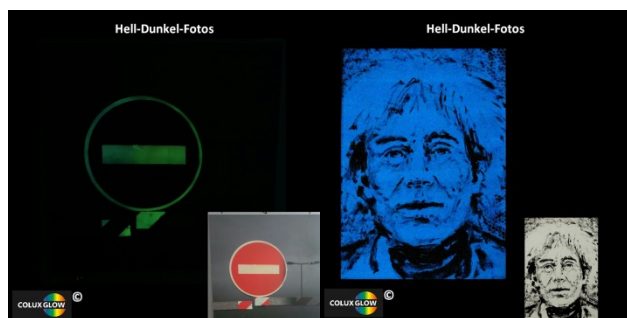

- AUF WASSERBASIS
- FÜR KUNST UND DESIGNLACKIERUNGEN
- WEIßE GRUNDIERUNG UND DECKLACK EMPFOHLEN



Colux GmbH  
 Im Kirchgarten 11  
 D-67150 Niederkirchen  
 Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)