



SICHER DURCH DIE NACHT...

# BODENFARBE AUSSEN

ColuxGlow 1K PUR Bodenfarbe auf Lösemittelbasis

## WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow PUR Bodenfarbe (1-K-Polyurethan Beschichtung) - in Mintgrün mit gelbgrüner Leuchtfarbe bzw. farblos in blauer Leuchtfarbe die im Dunkeln nachleuchten und dazu passend eine weiße Grundierung.

## KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow High-solid lösemittelhaltige Bodenfarbe, licht- und wetterbeständige Anstrichfarbe zur Verarbeitung mit Pinsel oder zum Beschichten für mineralischen Untergrund, Beton, Holz, Metall und GFK.

## ANWENDUNG

■ Der Untergrund muss trocken und frei von losen Bestandteilen sein. Fett, Öl und Farbrückstände vom Untergrund entfernen. Nicht auf feuchten Beton anwenden. Feuchtigkeit vom Untergrund kann zur Blasenbildung führen.

■ Eine weiße Grundierung verstärkt die Leuchtwirkung. Eine weiße Untergrundfarbe ist im Sortiment enthalten. Pigmente zu vermeiden.

■ Mit dem Lackpinsel (Kunststoffborsten) oder im Gießverfahren auftragen. Der Film trocknet blasenfrei aus. Keine Tropfzeit.

■ **Wichtig:** Dieses PUR ist ein Reaktionsharz und härtet durch die Feuchtigkeit in der Luft. Auf keinen Fall mit Hitze trocknen!


■ **TIPP:** Mit Klebeband abkleben und bereits kurz nach dem Anstrich entfernen, damit sich keine Kanten bilden und keine Abrisse des Films entstehen können.

## HINWEIS

Enthält :aliphatisches Polyisocyanat, IPDI,1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate, Gefahrenhinweise siehe SDB!- Symbol: ACHTUNG + Flamme

## SPEZIFIKATION

|                                    |  |            |
|------------------------------------|--|------------|
| <b>FUNKTION</b>                    | Sicherheitsmarkierung  |            |
| <b>FARBTON</b>                     | gelbgrün bzw. blau nachleuchtend   |            |
| <b>DICHTE</b>                      | 1,35 g/l   |            |
| <b>SCHICHT</b>                     | 400 my getrockneter Film   |            |
| <b>VERBRAUCH</b>                   | 1 qm / 750 ml  |            |
| <b>ANWENDUNG</b>                   | Verdünnbar mit Universalsverdünner mit Xylolanteil   |            |
| <b>SPRITZBAR</b>                   | Verstreichen und Rakeln  |            |
| <b>VERARBEITUNG</b>                | Frischluftzufuhr - nicht bei Frost   |            |
| <b>TROCKENZEIT</b>                 | <b>STAUBTROCKEN</b>  | 4 Stunden  |
|                                    | <b>ÜBERSTREICHBAR</b>  | 1 Stunde   |
|                                    | <b>BEGEHBAR</b>  | 24 Stunden |
| <b>VERPACKUNG</b>                  | Dosen 375 ml und 750 ml  |            |
| <b>LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT</b> | Anbruch Menge im Blechgebinde dicht verschließen – dann jedoch nur kurz lagerfähig. - Bodensatz aufrühren! |            |

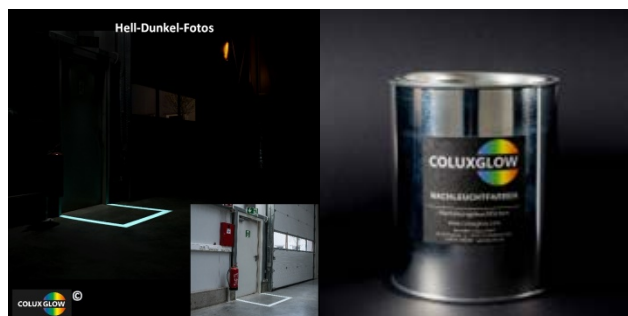

- AUF LÖSEMITTELBASIS
- FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ ZUR FLUCHTWEGMARKIERUNG
- FÜR TREPPEN UND PARKHAUSMARKIERUNGEN.



Colux GmbH  
Im Kirchgarten 11  
D-67150 Niederkirchen  
Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)