



SICHER DURCH DIE NACHT...

# WANDMARKIERUNGSFARBE

ColuxGlow selbstleuchtende Streich- und Sprühfarbe auf wässriger Acrylatbasis

## WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow Wandmarkierfarbe ist ein Anstrichstoff zum Markieren von Wand und Tür mit einem langnachleuchtenden Effekt.

## KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Wandmarkierfarbe ist eine wasserbasierte Acrylfarbe mit einem hohen Anteil an Nachleuchtpigmenten die Lichtenergie speichern und über Zeit wieder abgeben. Ein weißer Voranstrich wird empfohlen um eine gute Leuchtwirkung zu erzielen. Für Metall und GFK können wir gesondert entsprechend weiße Grundanstriche/Haftvorbereiter anbieten.

## ANWENDUNG


- Der Untergrund muß sauber und trocken sein – eine weiße Vorgrundierung erhöht deutlich die Leuchtwirkung, denn die Leuchtfarbe ist lichtdurchlässig.
- Je nach Anwendungstechnik insbesondere für das Sprühverfahren kann mit bis zu 10 % Menge demineralisiertem Wasser verdünnt werden. In diesem Fall auch während der Lackierung zwischendurch aufrühren um ein Absetzen der Pigmente zu vermeiden, Becherpistole >1.0 Düse und >2 bar.
- Vor dem Abtrocknen des Anstrichs das eventuell verwendete Abklebeband entfernen damit beim Aushärten keine Filmkante entsteht.
- TIPP: Zum Streichen keine saugende Pinsel oder Farbrolle oder Metallwerkzeug verwenden, Während der Trocknungsphase für Frischluftzirkulation sorgen!

## HINWEIS

Farbe enthält ein Biozid gegen Fäulnis – Symbol: ACHTUNG

## SPEZIFIKATION

<b>FUNKTION</b>	Sicherheitsmarkierung	
<b>FARBTON</b>	gelbgrün nachleuchtend	
<b>DICHTE</b>	1,35 g/l	
<b>SCHICHT</b>	100 my getrockneter Film	
<b>VERBRAUCH</b>	2-3 qm / Liter je nach Anwendung	
<b>ANWENDUNG</b>	wasserverdünnbar 10 %	
<b>SPRITZBAR</b>	Versionen zum Streichen und Sprühen	
<b>VERARBEITUNG</b>	10-25 Grad C	
<b>TROCKENZEIT</b>	<b>STAUBTROCKEN</b>	2 Stunden
	<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	12 Stunden
	<b>WASSERFEST</b>	48 Stunden
<b>VERPACKUNG</b>	Dosen 375 ml und 1 Liter	
<b>LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT</b>	Anstrichfarbe innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen - Trocken lagern - Bodensatz aufrühren!	
<b>UNTERGRUND</b>	Weiß vorgestrichen	

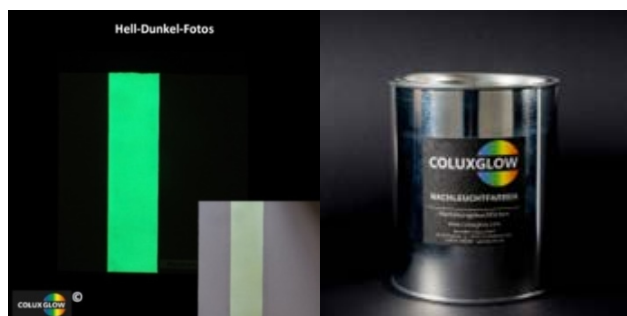

- AUF WASSERBASIS
- FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ ZUR FLUCHTWEGMARKIERUNG
- FÜR WEIß VORGESTRICHENE UNTERGRÜNDE



Colux GmbH  
Im Kirchgarten 11  
D-67150 Niederkirchen  
Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 3/2020